

SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ **VALEDO SLIDING IS**



VALEDO SLIDING IS

Sistemul **Valedo SLIDING IS** este un sistem culisant performant pentru închiderea terasei și care poate fi manevrat ușor, cu o singură mână.



SISTEM UȘOR DE MANEVRAT

Valedo SLIDING IS este sistemul conceput pentru o manevrare ușoară, care asigură o tranziție rapidă de la o terasă închisă și protejată la o terasă deschisă și aerisită, panourile individuale de sticlă fiind trase automat unul după altul.

Cu profile din aluminiu durabil și panouri eficiente din sticlă termopan, **Valedo SLIDING IS** este creat special pentru a se potrivi perfect cu stilul arhitectural al casei, pentru a oferi un aspect modern și pentru a asigura confort termic.



SISTEM CULISANT


Sistemul **Valedo SLIDING IS** a fost proiectat pentru a culisa pe șina inferioară cu 3 sau 5 canale. Sistemul se poate manevra cu o singură mână, panourile fiind interconectate, acestea sunt trase automat unul după altul în poziția lor finală și parchează paralel unul lângă altul pe șină.

GEAM TERMOPAN

Geamul termopan asigură un avantaj semnificativ în ceea ce privește eficiența energetică și creează confort termic. Designul atent al sistemului maximizează izolația termică, iar temperatura interioară rămâne constantă.




SISTEM ÎNCHIDERE TERASĂ

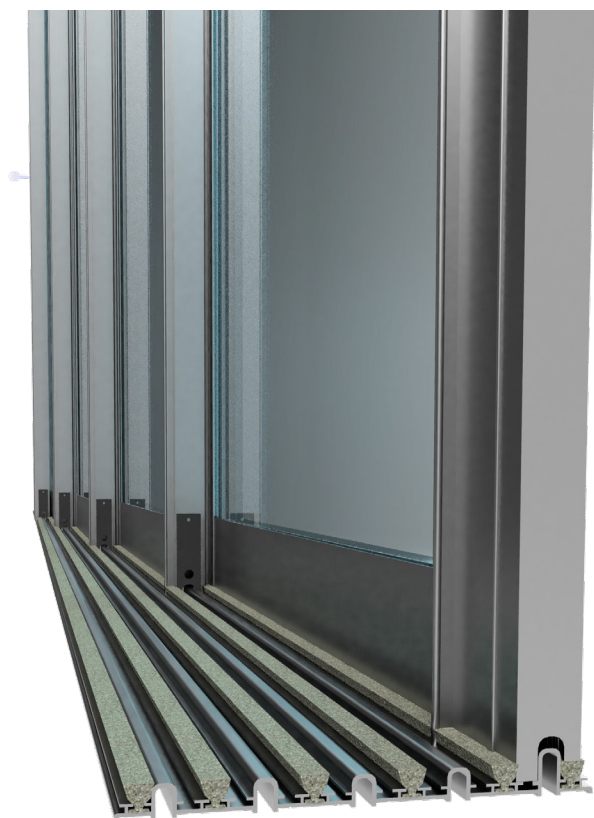


GEAM TERMOPAN

Sistemul folosește geam termopan cu sticlă securizată. Datorită designului inteligent, sistemul **Valedo SLIDING IS** conferă o izolație termică bună, și aerul din interior este menținut la o temperatură optimă, transformând terasa într-un spațiu confortabil pe care îl puteți folosi pe tot parcursul anului.

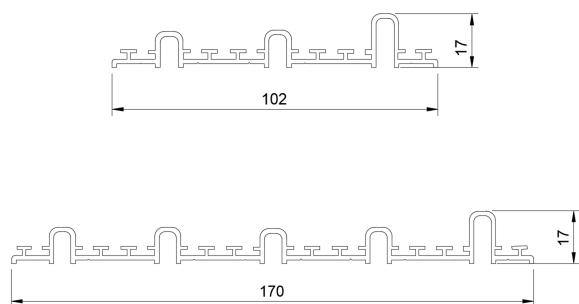

PROFIL INFERIOR CULISARE

Profilul inferior, folosit ca prag de trecere, are o formă rotunjită și o înălțime de numai 1,7 cm. Mulțumită designului său, poate fi fixat pe podea, fără a fi nevoie să modificați designul terasei sau să interveniți asupra fundației. Profilul este special adaptat sistemului, acesta având 3 sau 5 șine cu perii suplimentare pentru etanșare.

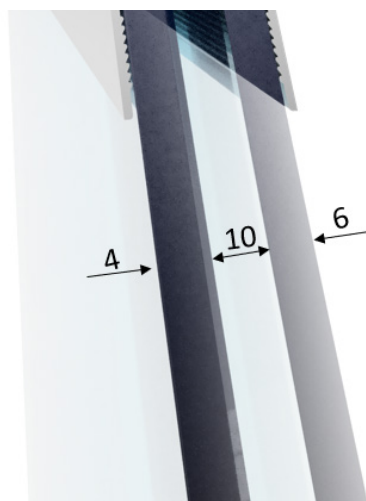



SISTEM ETANȘ


CULISARE BIDIRECȚIONALĂ

Sistemul **Valedo SLIDING IS** este conceput pentru a putea culisa pe șina inferioară atât în partea stângă, cât și în partea dreaptă. Role de culisare se află în partea inferioară a panoului, și asigură o mișcare cu zgomot minim și fără senzație de frecare.

TRANSPARENȚĂ & ETANȘARE

Profilele robuste din aluminiu sunt proiectate să aibă o lățime de doar 38 mm atunci când sistemul este închis, pentru a permite pătrunderea luminii naturale în interiorul terasei. Folosim inserție de perie atât între panourile de sticlă, cât și în șina inferioară și superioară, pentru o etanșare eficientă.



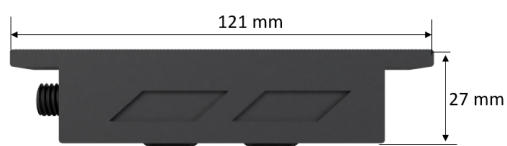

SISTEM DESCHIDERE TIP SPANIOLETĂ


Sistemul de deschidere al sistemului **Valedo SLIDING IS** este complet încadrat în profil. Primul panou, fie cel din stânga, fie cel din dreapta, poate fi folosit pentru deschiderea și glisarea panourilor.


Mai mult, kitul de deschidere poate fi blocat cu o cheie, lucru ce asigură un nivel suplimentar de siguranță pentru terasa dvs.



ROLE GLISANTE

Rolele glisante, montate în partea inferioară a profilului, sunt proiectate pentru a prelua și echilibra greutatea sistemului, astfel încât să asigure o culisare lină de-a lungul timpului. Profilul șinelor inferioare a fost proiectat cu canale și ghidaje speciale astfel încât rolele duble să poată culisa în siguranță.

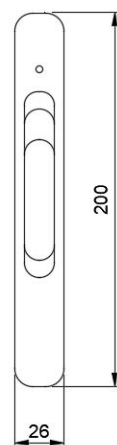

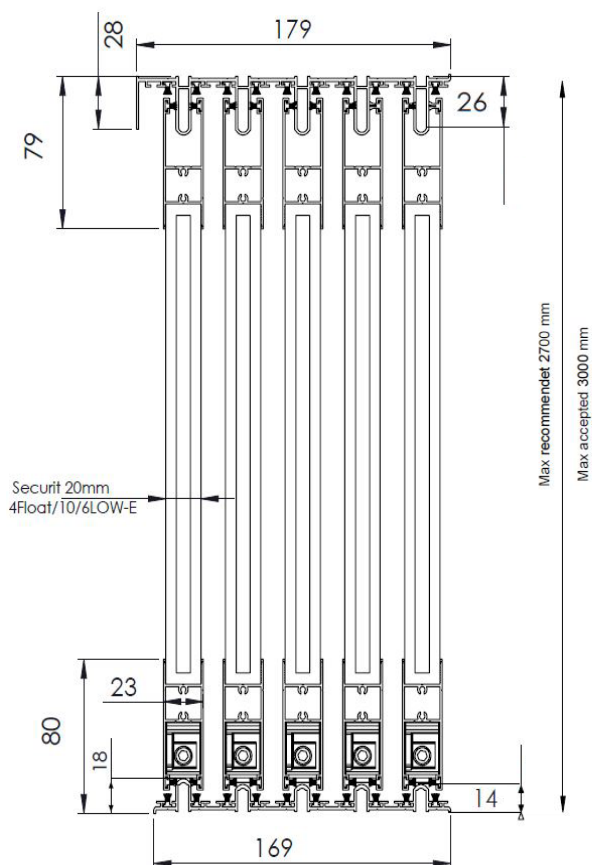

*dimensiunile sunt exprimate în mm

Înălțime maximă sistem

2700 mm - recomandat
3000 mm - maxim acceptat

Distribuire greutate sistem

în partea inferioară

Grosime sticlă

sticlă securizată termopan 20 mm (4/10/6)

Role glisante

2 role per panou

Culori sticlă

sticlă securizată clară

Culoare accesorii

negru ■

Opțional

· primul panou, din stânga sau din dreapta, se poate încuia cu ajutorul kitului cu cheie



CULORI STANDARD STICLĂ



CULORI STANDARD PROFILE*



*Pe comandă specială, profilele se pot vopsi în orice culoare RAL!

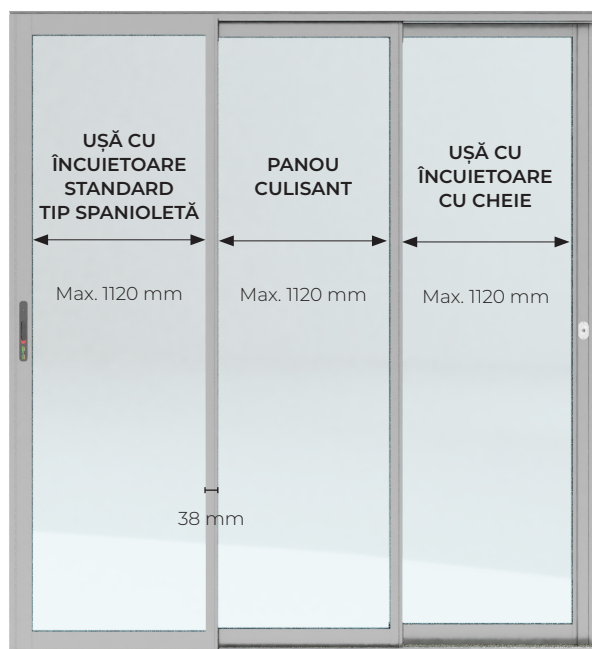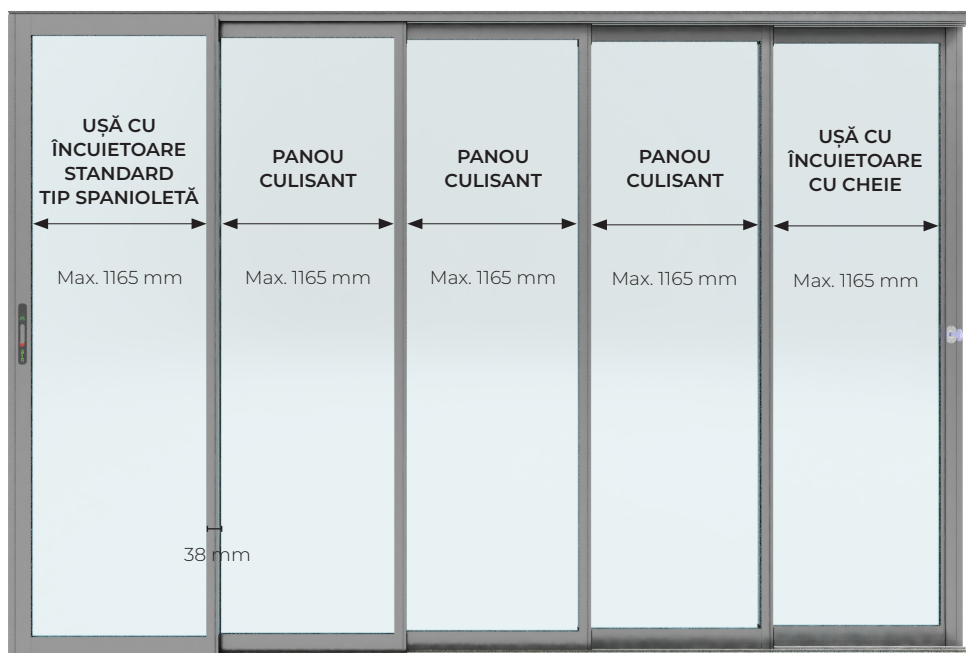

Lățime recomandată panou sticlă

- sistem cu șină 5 canale: minim 800 mm - maxim 1165 mm
- sistem cu șină 3 canale: minim 800 mm - maxim 1120 mm

Lungime maximă secțiune

- sistem cu șină 5 canale: 6000 mm cu deschidere într-o singură parte / 1200 mm cu deschidere stânga - dreapta
- sistem cu șină 3 canale: 3500 mm cu deschidere într-o singură parte / 7000 mm cu deschidere stânga - dreapta

Număr maxim panouri acceptat pe secțiune


- sistem cu șină 5 canale: 10 panouri (5 panouri culisând într-o parte, iar 5 panouri culisând partea opusă)
- sistem cu șină 3 canale: 6 panouri (3 panouri culisând într-o parte, iar 3 panouri culisând partea opusă)

Dimensiune profil aluminiu vertical

38 mm


Etanșare

- etanșare între panouri cu profil aluminiu
- etanșare între profil de sticlă și șina de culisare cu perie cu inserție din plastic

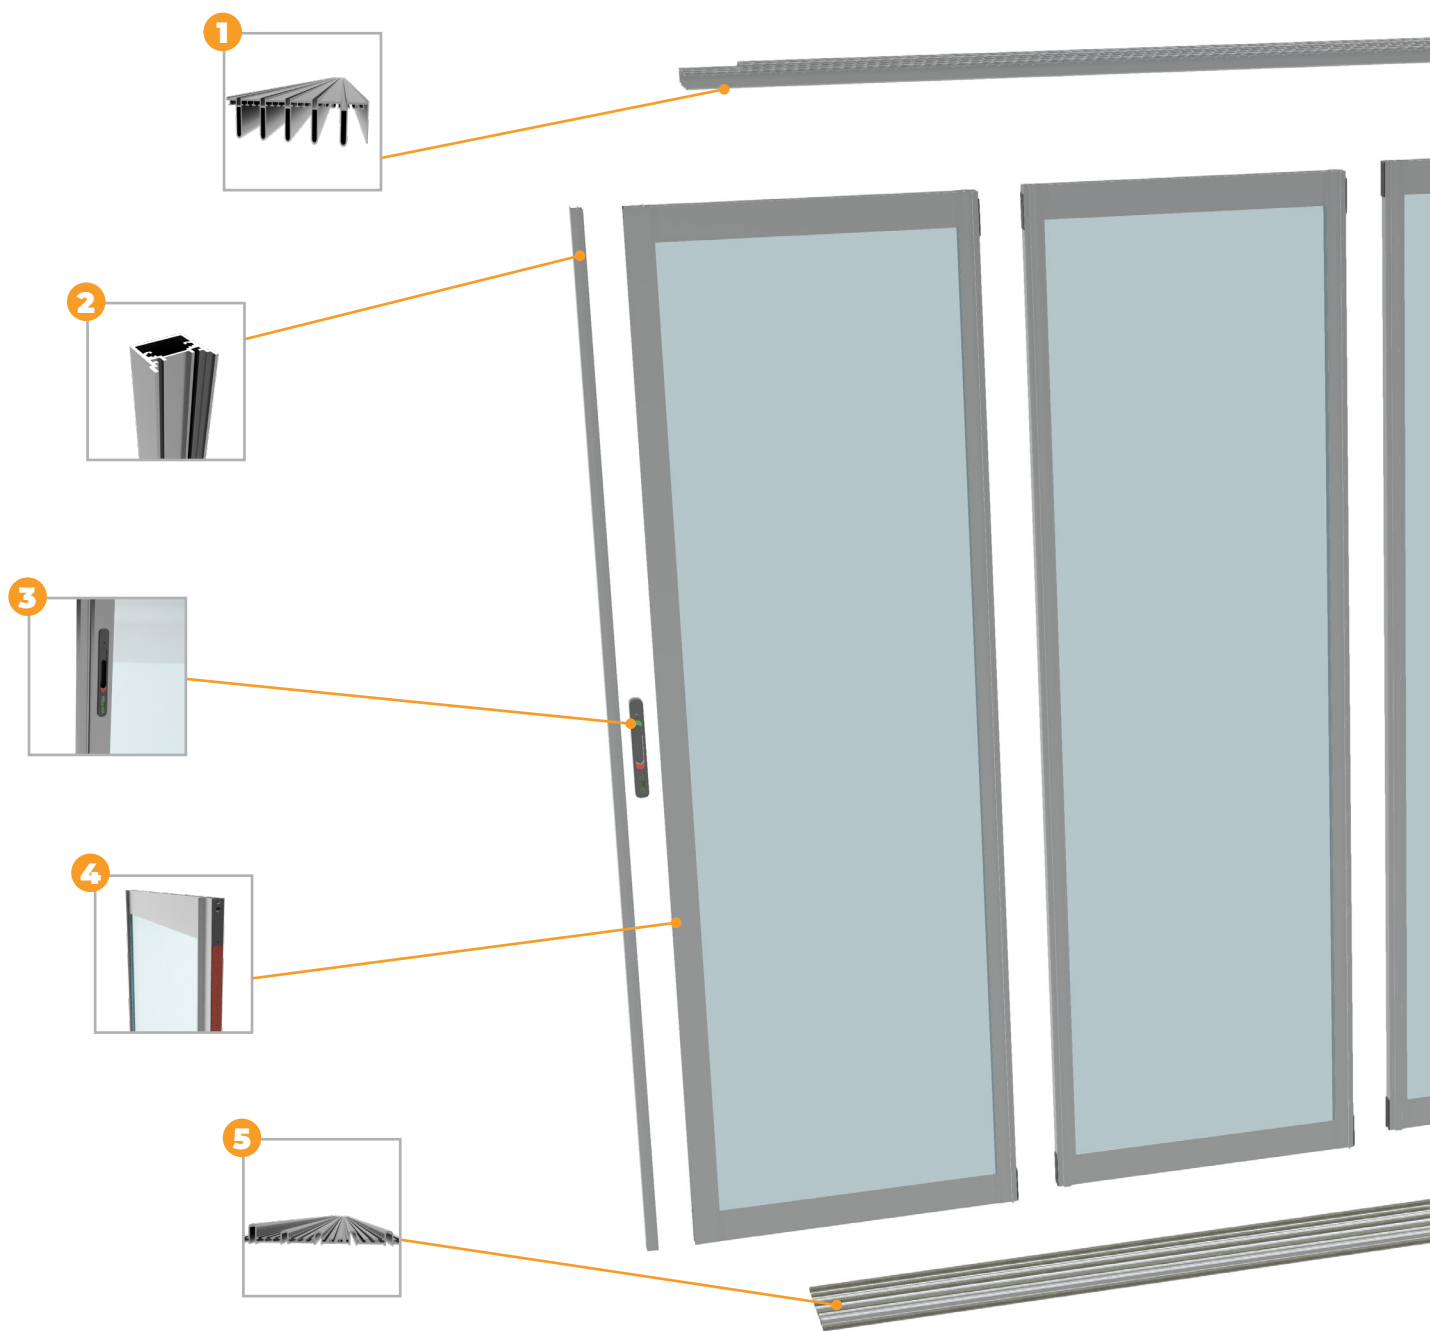

LEGENDĂ

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
1	Șină ghidare	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
2	Profil lateral	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
3	Sistem deschidere tip spanioletă	Material plastic ABS	■ RAL9005
4	Bandă magnetică	Material compozit	■ RAL9005
5	Șină glisare	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017

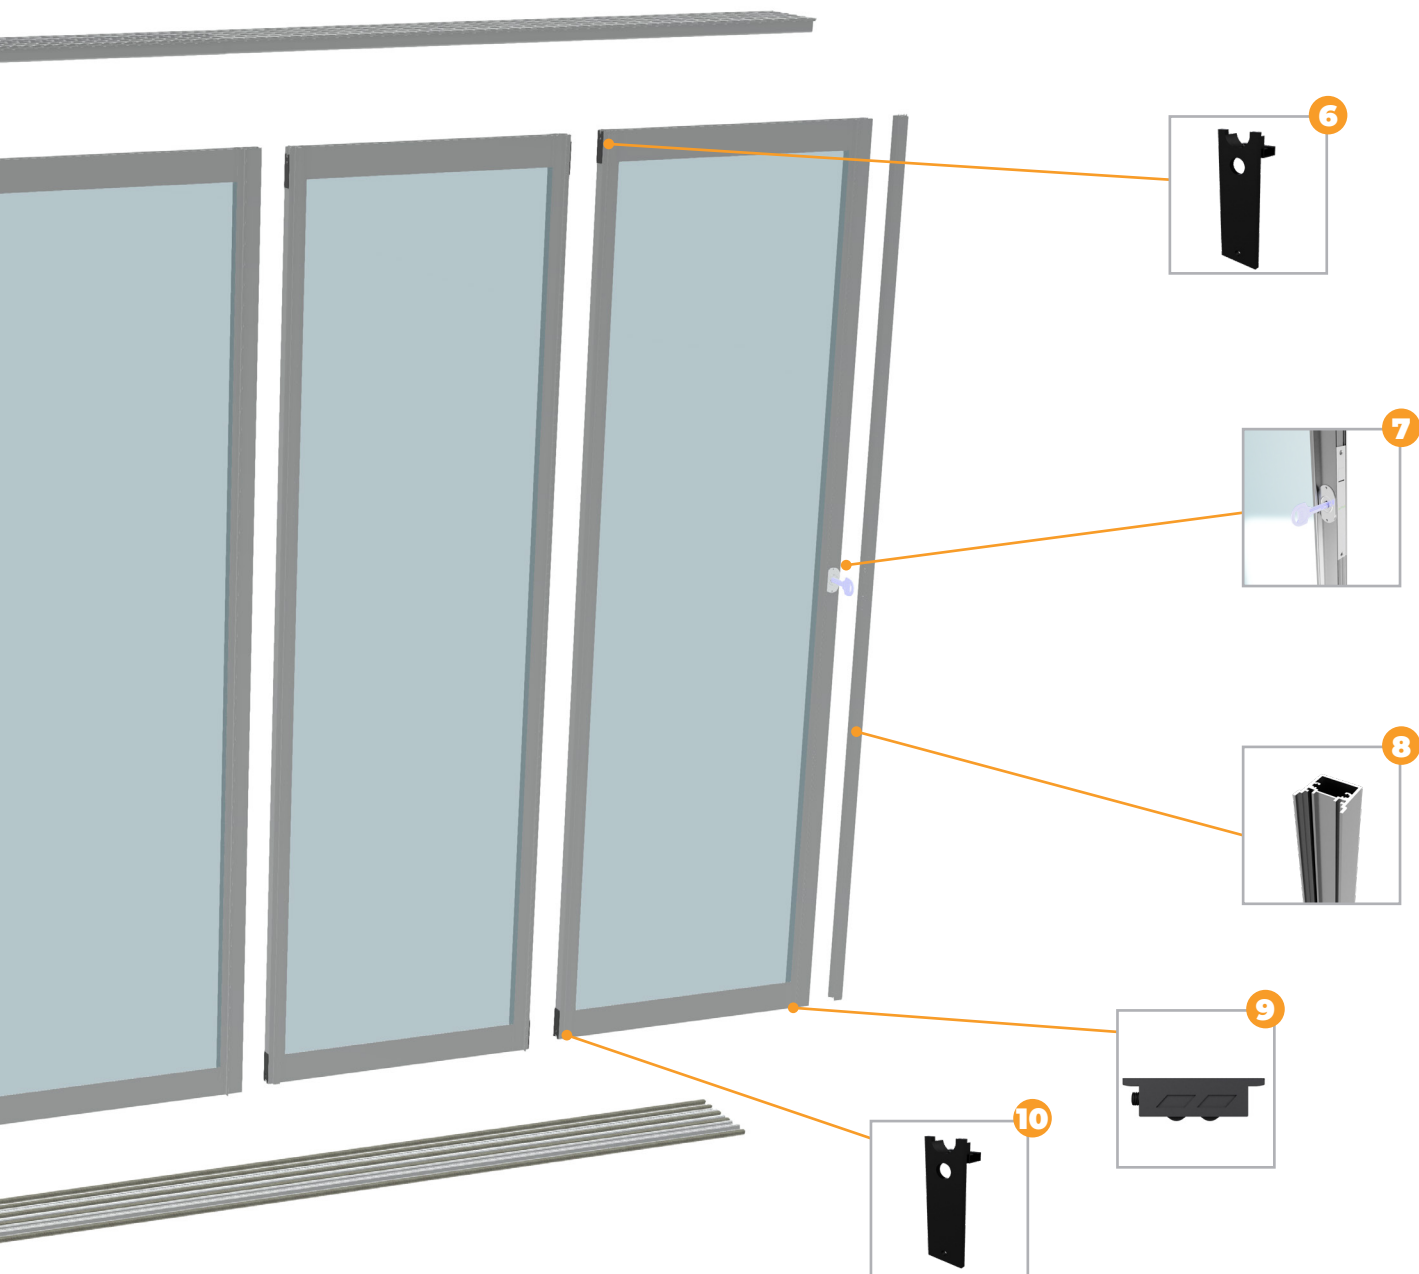

	DENUMIRE	MATERIAL	CULORI
6	Capac	Material plastic ABS	■ RAL9005
7	Kit închidere cu cheie	Metal	■ RAL9005 ■ RAL9006
8	Profil lateral	Aluminiu extrudat	aluminiu eloxat + ■ RAL7016 ■ RAL8017
9	Rolă glisantă	Material plastic ABS	■ RAL9005
10	Capac	Material plastic ABS	■ RAL9005

VALEDO SYSTEMS

Adresă : Bulevardul Theodor Pallady nr. 319, sector 3, București

Telefon : 0314379882

Email : contact@valedo.ro

Website : www.valedo.ro

